

5

TRA I PRIMI **5 PRODUTTORI**
DI TRATTORI A LIVELLO
MONDIALE*



PRESENZA
EMINENTE
IN **OLTRE 140 PAESI**



JOINT VENTURE
CON **YANMAR**
(GIAPPONE)




PRIMO ESPORTATORE
DI TRATTORI
DALL'INDIA



FORZA LAVORO DI
OLTRE **5.500** DIPENDENTI DEDICATI
CON OLTRE 400 INGEGNERI
NELLA RICERCA E SVILUPPO.

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | **Work:** Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | **Phone:** +91-01882-522220/ 522221
Fax: +91- 01882-522222 | **Email:** info@solisworld.com | **URL:** www.solistractors.com



Scarica! Solis APP trattori



Solis

**Un nuovo campione agricolo
Per potenziare l'agricoltura**

INGRANAGGIO DEL CAMBIO LATERALE

26 XL⁺



IL PIÙ AFFIDABILE
E PERFORMANTE
PER IL TUO LAVORO

LIFTING
CAPACITY
750 KG

**3 ANNI DI
GARANZIA**

Solis

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA RINFORZATE

750 KG DI CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

LIFTING
CAPACITY
750 KG

TRASMISSIONE RIMASTERIZZATA CON
LEVE DEL CAMBIO LATERALI

BORDO TECNOLOGICO AVANZATO

AERODINAMICA SENZA ATTRITO
COFANO CON LUCE DI PROIEZIONE A LED

MOTORE STAGE V DI GRANDE POTENZA

26 XL⁺

LE LEVE DEL CAMBIO LATERALI CONSENTONO
OPERAZIONI SEMPLICI



UN PIÙ GRANDE MOTORE

Con il nostro potente motore, potete contare su di noi per arrivare in cima con assoluta precisione. Il motore del Solis S26 Side Shift è alimentato da caratteristiche di facile utilizzo e rispettose della natura che si traducono davvero in potenza sul campo!



3 CILINDRI
MOTORE DIESEL



BASSO
MANUTENZIONE



ALTO RIBASSO
COPPIA DI TORSIONE



MIGLIORAMENTO
RAFFREDDAMENTO

PIÙ FLUIDO TRASMISSIONI

Il potenziale di trasmissione del Solis S26 Side Shift è all'altezza degli standard globali. Grazie alle caratteristiche di precisione della velocità incorporate, potrete lavorare in modo efficiente sul campo e sbloccare facilmente la produttività.



MECCANICO
TRASMISSIONE PER
PRECISIONE DELLA VELOCITÀ




MESTIERE SCORREVOLE
TRASMISSIONE CON
6+2 VELOCITÀ



VELOCITÀ ALTA-BASSA
LEVA



CAMBIO LATERALE
LEVA PER
COMFORT

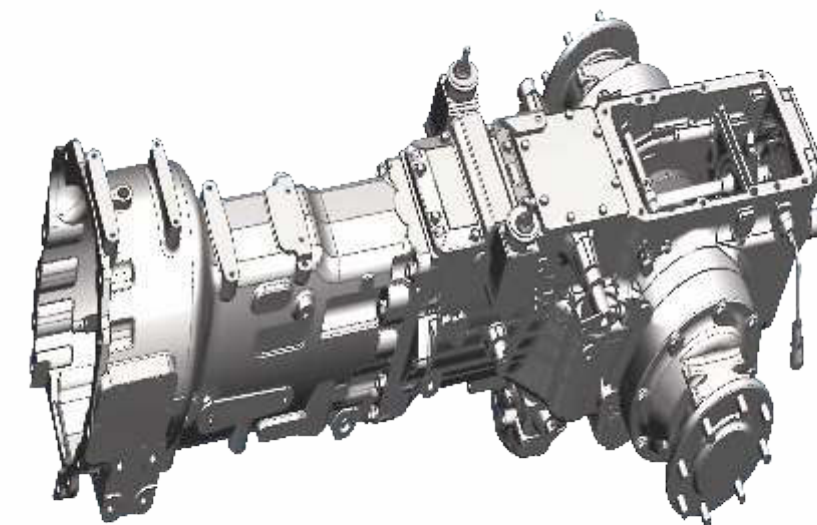

UN MASSICCIO CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

Questo Agri professional eleva il potenziale dell'utente grazie alla sua elevata capacità di sollevamento, consentendo così una facile coltivazione con risultati eccellenti.



IDRAULICA EFFICIENTE
POMPE



TRE PUNTI
COLLEGAMENTO



LISCIO
SOLLEVAMENTO



POTENTE
SOLLEVAMENTO
CAPACITÀ



Solis

UN APPROCCIO APPROCCIO ALL' AERODINAMICA

Oltre a migliorare il comfort dell'utente, Solis S6 Side Shift vanta un cofano elegante e raffinato.



ELEGANTE E RAFFINATO
BONNET



STILE
PROIETTORE
LAMPADE



FACILE DA
APRIRE CON
STRUTTURA A GAS



SUPERIORE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Abbiamo rafforzato le caratteristiche di sicurezza di questo campione di fattoria, in modo che possiate sperimentare un'agricoltura più sicura.



OPC (OPERATOR
PRESENZA
CONTROLLO)



TIMEOUT
ALLARME



PERICOLO
AVVERTENZA



MONTATO SUL PARAFANGO
MANO SINISTRA
CONTROLLO



ARRESTO DI SICUREZZA
CON PTO
INGAGGIO



INNOVATIVO GAMMA TECNICA

Progettato per prestazioni durature nei campi, il Solis S26 Side Shift porta in azione un design efficiente e innovativo!



SPEGNIMENTO DELLA
BATTERIA
INTERRUTTORE



MONITORAGGIO
DELLA PRESA DI FORZA
LAMPADA



INDIPENDENTE
PARCHEGGIO
FRENO

CONTROLLO COMPLETO PER UN'AGRICOLTURA COMPLETA

L'ultimo trattore Agri-champion vanta un sistema di cambio laterale, progettato per offrire un'esperienza agricola fluida. Inoltre, questo meccanismo di cambio non solo rende la trasmissione semplice e diretta, ma aiuta anche l'operatore a lavorare con un controllo completo in tutte le manovre.



CARATTERISTICHE	S26 XL ⁺
MOTORE	
Tipo di motore	Motore diesel a 3 cilindri
Categoria di potenza	26
Numero di cilindri	3
Aspirazione	Naturale
Cilindrata (cc)	1319
Numero di giri nominale (+/-25 mm)	2500
Filtro dell'aria	a secco con sensore di intasamento
Avviamento a freddo	Standard
Coppia massima (Nm)	76.3
Scarico	Silenziatore nel vano motore, scarico verso il basso
TRASMISSIONE	
Viaggio	4 RUOTE MOTRICI
Frizione	Frizione singola
Cambio	6 marce avanti + 2 retromarcia
Assale anteriore	4 RUOTE MOTRICI
Trasmissione	meccanica (sliding mesh)
VELOCITÀ (AVANTI)	
Velocità massima (Km/h)	16,2@2815 Fly Up
Velocità minima (Km/h)	1,64@2500 nominale
FRENI	
Freni	Freno a bagno d'olio
Tipo di azionamento	Meccanico
Freno di stazionamento	Indipendente
Blocco del differenziale	
Blocco del differenziale	Sì, a pedale
PRESA DI FORZA	
Presa di forza (giri/min)	540, 1000
Presa di forza (azionamento)	Meccanico
STERZO	
Sterzo	Servosterzo
ELETTRICO	
Batteria	12V, 65 Ah
Alternatore	12 V, 42 A
Presa per rimorchio a sette pin	Standard
IDRAULICA	
Sollevatore a 3 punti	Cat 1-N
Barre di sostegno	a catena
Circuito idraulico supplementare	1 DA
Capacità di sollevamento idraulico	600 Kg
Aste di sollevamento	Standard
Litri al minuto (LPM)	13.5

CARATTERISTICHE		S26 XL ⁺	
INTERRUTTORE DI SICUREZZA			
Sicurezza della presa di forza		Standard	
Interruttore di sicurezza in folle		Standard	
Interruttore di sicurezza della frizione		Standard	
CAPACITÀ (LITRI) (+/-5%)			
Serbatoio carburante (litri)		28	
RAGGIO DI STERZATA			
Senza freni (m) come da pneumatici standard		3,18 (DX), 3,10 (SX)	
PNEUMATICI			
Anteriore		6.00-12	
Posteriore		8.30-20	
DIMENSIONI E PESO (+/-5%)			
Peso (Kg)		1070, 1265 con cabina	
Interasse (mm)		1560	
Lunghezza totale (mm)		2760	
Larghezza totale (mm)		1075 (max) - 1055 (min)	
Altezza (mm) Fino a ROPS		1955	
Altezza minima da terra (mm)		240	
Carreggiata anteriore		885	
Carreggiata posteriore		835	
ALTRO			
Indicatore del carburante		Standard	
Gancio di traino anteriore		Standard	
Pesi anteriori e posteriori con zavorra std.		Zavorre anteriori - 2 x 15 Kg	
Gancio di traino		Barra di trazione / Barra di traino opzionale	
ROPS		Sì	
CARATTERISTICHE OPZIONALI			
Opzione cabina		Sì	
Pneumatici			
Agri Radiali: Anteriore Posteriore		Ind: Anteriore Posteriore	
Tappeto erboso: Anteriore Posteriore		GALAXY PRO	
6.5/80-12 280/70 R18		23x8.50-12 33x15.5-16.5	
23x8.50-12 33x15.5-16.5		ANTERIORE 220/55R12 POSTERIORE 280/70R16	
Caricatore anteriore		Sì opzionale	

* I dati e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Tutte le dimensioni sono con pneumatici standard.